お取扱い説明書

テーパーポール・ベースプレートタイプ

yamagiwa

この度は、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。この説明書をお読みのうえ末永くご愛用ください。また器具のお取付けにつきましては、専門の電気工事業者にご相談ください。

部品名称

■ 取付ピッチ

□350
260
4－φ２０
260

アンカーボルト
（別途施工）
配線管
（別途施工）
排水処理
（別途施工）
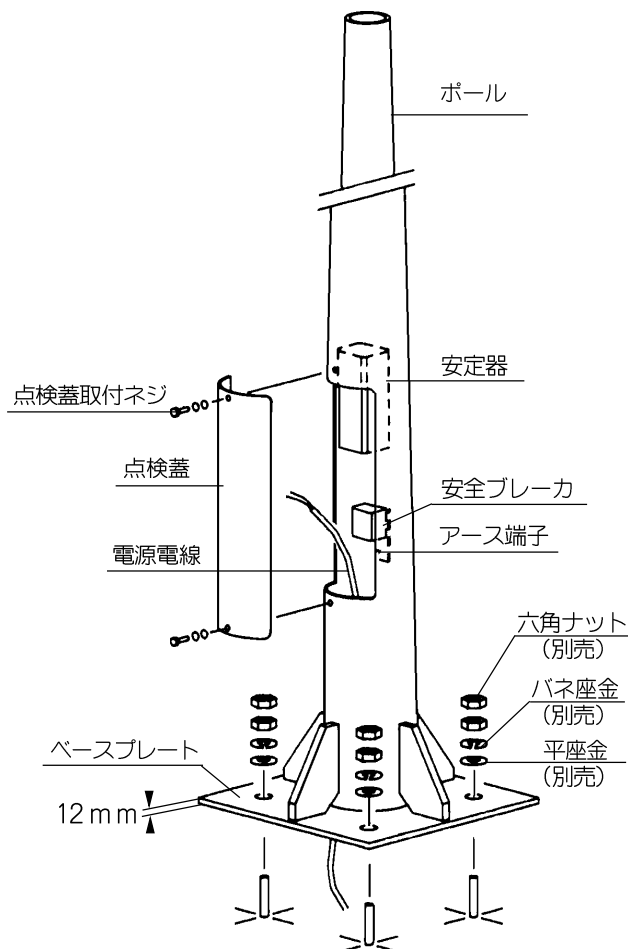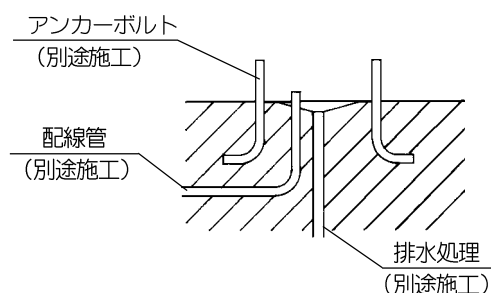
取付方法

1．重量物ですので、設置面の強度をご確認ください。コンクリート等での補強が必要です。

2．設置面に配線・排水処理、およびアンカーボルト工事をしてください。

3．ポールを設置します。アンカーボルトにベースプレートを差し込み、平座金、バネ座金等をセットし、六角ナットで確実に締め付けてください。

4．結線時は必ずＤ種接地工事（第３種接地工事）を行なってください。

5．結線が終わりましたら点検蓋を取り付けてください。取付ネジの締め付けがゆるいとポール内に水が入りますのでパッキンがきくまでしっかりと締め付けてください。

施工時のご注意

・灯具取付方向に制限がありますので、アンカーボルト施工は灯具取付方向を確認のうえ行なってください。

・安定器の取り付けについては、別に説明書があります。

・ランプ交換・お手入れの際にはポールにハシゴ等をかけないでください。ポール曲り・落下事故の原因となります。

カタログ番号	型　　番
Ｕ３１７９Ｇ．Ｊ．Ｓ	Ｇ４ＨＴ－０１Ｚ８－ＺＧ．Ｊ．Ｓ
Ｕ３１８０Ｇ．Ｊ．Ｓ	Ｇ４ＨＴ－０２Ｚ５－ＺＧ．Ｊ．Ｓ

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。